
リガルト 角リボルト用プレート

Uボルトのピッチに合わせたプレートです。 リボルト組付け時に使用します。







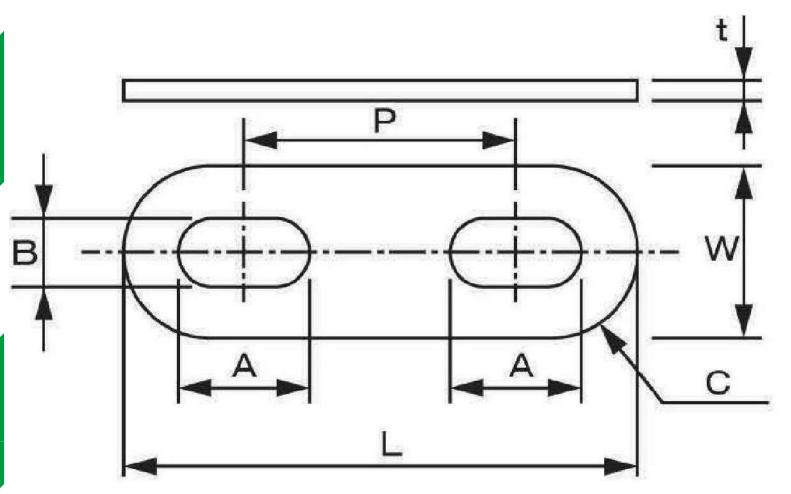

※在庫状況により 受注生産の場合がございます。

適応 Uボルトサイズ	L	P	W	t	A	В	C(R)
6×8A • 10A	46	23	20	2	10	8	10
6×15A • 20A	59.5	31.5	20	2	15	8	10
6×25A • 32A	71	43	20	2	15	8	10
6×40A • 50A	91	63	20	2	15	8	10
8×15A • 20A	61	33	22	2	16	10	10
8×25A • 32A	77	49	22	2	16	10	10
8×40A • 50A	95	66	22	2	16	10	10
10×15A • 20A	68	34	25	2	18	12	12.5
10×25A • 32A	84	50	25	2	18	12	12.5
10×40A • 50A	102	68	25	2	18	12	12.5
10×65A • 80A	130	96	25	2	18	12	12.5
10×100A	162	128	25	2	18	12	12.5
10×125A※	188	154	25	2	18	12	12.5
12×25A - 32A	93	53	30	3	26	14	15
12×40A - 50A	108	68	30	3	26	14	15
12×65A - 80A	137	97	30	3	26	14	15
12×90A - 100A	163	123	30	3	26	14	15
	Uボルトサイズ 6×8A・10A 6×15A・20A 6×25A・32A 6×40A・50A 8×15A・20A 8×25A・32A 8×40A・50A 10×15A・20A 10×25A・32A 10×40A・50A 10×65A・80A 10×125A※ 12×25A・32A	Uボルトサイズ L 6×8A・10A 46 6×15A・20A 59.5 6×25A・32A 71 6×40A・50A 91 8×15A・20A 61 8×25A・32A 77 8×40A・50A 95 10×15A・20A 68 10×25A・32A 84 10×40A・50A 102 10×65A・80A 130 10×100A 162 10×125A※ 188 12×25A・32A 93 12×40A・50A 108 12×65A・80A 137	いがルサイズ L	いボルトサイズ L	 Uボルトサイズ 6×8A・10A 6×15A・20A 59.5 31.5 20 6×25A・32A 71 43 20 2 6×40A・50A 91 63 20 2 8×15A・20A 61 33 22 2 8×25A・32A 77 49 22 2 8×40A・50A 95 66 22 2 10×15A・20A 68 34 25 10×25A・32A 49 25 10×40A・50A 102 68 25 10×65A・80A 130 96 25 10×100A 162 128 25 10×125A※ 188 154 25 10×25A・32A 108 30 3 12×40A・50A 108 30 3 12×65A・80A 137 97 30 3 12×90A・100A 163 123 30 	いだルトサイズ L	L

富田螺子株式会社

特注で制作したコノジボルトやリボルトに ぴったり合うプレートの製作も承ります。

TOMITARASHI トミタラシ TEL:03-3754-6228 〒146-0082

FAX:03-3755-2913

東京都大田区池上7-21-3 Mail:info@tomitarashi.com



リボルト角プレート

※在庫状況により 受注生産の場合がございます。

●材質:鉄

鉄 溶融亜鉛めつき (ドブ)	鉄三価クロメート	適応Uボルト サイズ	L	P	W	t	A	В	C (R)
型番	型番								
7PL6-8-10A	WPL6-8-10A	6×8A • 10A	46	23	20	2	10	8	10
7PL6-15-20A	WPL6-15-20A	6×15A • 20A	59.5	31.5	20	2	15	8	10
7PL6-25-32A	WPL6-25-32A	6×25A • 32A	71	43	20	2	15	8	10
7PL6-40-50A	WPL6-40-50A	6×40A • 50A	91	63	20	2	15	8	10
7PL8-15-20A	WPL8-15-20A	8×15A • 20A	61	33	22	2	16	10	10
7PL8-25-32A	WPL8-25-32A	8×25A • 32A	77	49	22	2	16	10	10
7PL8-40-50A	WPL8-40-50A	8×40A • 50A	95	66	22	2	16	10	10
7PL10-15 • 20A	WPL10-15-20A	10×15A • 20A	68	34	25	2	18	12	12.5
7PL10-25-32A	WPL10-25-32A	10×25A • 32A	84	50	25	2	18	12	12.5
7PL10-40-50A	WPL10-40-50A	10×40A • 50A	102	68	25	2	18	12	12.5
7PL10-65-80A	WPL10-65-80A	10×65A • 80A	130	96	25	2	18	12	12.5
7PL10-100A	WPL10-100A	10×100A	162	128	25	2	18	12	12.5
7PL10-125A	WPL10-125A	10×125A	188	154	25	2	18	12	12.5
7PL12-25 - 32A	WPL12-25-32A	12×25A • 32A	93	53	30	3	26	14	15
7PL12-40A - 50A	WPL12-40A • 50A	12×40A • 50A	108	68	30	3	26	14	15
7PL12-65A - 80A	WPL12-65A • 80A	12×65A • 80A	137	97	30	3	26	14	15
7PL12-90A - 100A	WPL12-90A • 100A	12×90A - 100A	163	123	30	3	26	14	15

富田螺子株式会社

特注で制作したコノジボルトやリボルトにぴったり合うプレートの製作も承ります。

TOMITARASHI トミタラシ TEL:03-3754-6228 〒146-0082 FAX:03-3755-2913

東京都大田区池上7-21-3 Mail:info@tomitarashi.com

