

# 曲げ加工品 CATALOG



**現場の味方！！**

**トミタラシには  
こんなにラインナップがあるんです！**

コ型ボルト36種類以上・Uボルト400種類以上・Vボルト34種類

その他各種曲げ加工品を豊富に取り揃えております

※もちろん特殊なサイズ（特注品）にも小ロットから対応可能



## 取扱品目 >>

- Uボルト
- コ型ボルト
- L型アングル用ボルト
- フックボルト
- チャンネルフックボルト
- パイプフックボルト
- アイボルト
- 山形Uボルト
- 三角Uボルト
- 角Uボルト

- Uバンド
- 羽子板ボルト
- ターンバックル
- リュースボルト
- 両ネジ
- 片ネジ
- 全ネジ（パイプ製品）
- ストッパー付きワンタッチUボルト
- 各種アンカーボルト
- キー溝加工

## 追加工にも対応>>

- ピン穴加工
- フライス加工
- 他





## コ型ボルト

コノ字ボルト・H鋼固定ボルト・角Uボルト

### コ型ボルトとは？


コの字型をしたボルトで両端がネジになっています。  
様々なサイズの角パイプやチャンネル、角材を、壁面・床面・地面などへ固定するための金具として使用されています。

### ラインナップ

鉄・三価クロメート

ステンレス（受注生産含む）

建築・設備・自動車関連・内外装等  
様々な分野で使用されています！

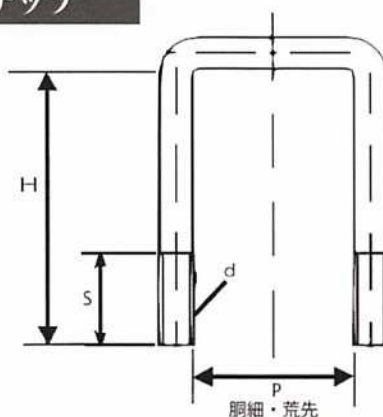

| 鉄・三価クロメート     |           |    |     |     |    | 鉄・三価クロメート     |           |    |     |     |    |
|---------------|-----------|----|-----|-----|----|---------------|-----------|----|-----|-----|----|
| 型番            | 角パイプ      | d  | P   | H   | S  | 型番            | 角パイプ      | d  | P   | H   | S  |
|               | チャンネルサイズ  |    |     |     |    |               | チャンネルサイズ  |    |     |     |    |
| WKO-5050-8    | □50×□50   | 8  | 52  | 76  | 30 | WKO-12550-12  | □125×□50  | 12 | 128 | 79  | 35 |
| WKO-5050-10   | □50×□50   | 10 | 52  | 75  | 30 | WKO-12550-16  | □125×□50  | 16 | 129 | 87  | 40 |
| WKO-5050-12   | □50×□50   | 12 | 53  | 79  | 35 | WKO-12565-12  | □125×□65  | 12 | 128 | 89  | 35 |
| WKO-6030-10   | □60×□30   | 10 | 62  | 57  | 30 | WKO-12565-16  | □125×□65  | 16 | 129 | 97  | 40 |
| WKO-6030-12   | □60×□30   | 12 | 63  | 59  | 35 | WKO-12575-12  | □125×□75  | 12 | 128 | 104 | 35 |
| WKO-75125-12  | □75×□125  | 12 | 78  | 154 | 35 | WKO-12575-16  | □125×□75  | 16 | 129 | 97  | 40 |
| WKO-75125-16  | □75×□125  | 16 | 79  | 162 | 40 | WKO-12575-12  | □125×□75  | 12 | 128 | 104 | 35 |
| WKO-7540-10   | □75×□40   | 10 | 77  | 65  | 30 | WKO-12575-16  | □125×□75  | 16 | 129 | 97  | 40 |
| WKO-7540-12   | □75×□40   | 12 | 78  | 69  | 35 | WKO-15075-12  | □150×□75  | 12 | 153 | 104 | 35 |
| WKO-7545-8    | □75×□45   | 8  | 77  | 66  | 30 | WKO-15075-16  | □150×□75  | 16 | 154 | 112 | 40 |
| WKO-7545-10   | □75×□45   | 10 | 77  | 70  | 35 | WKO-15080-12  | □150×□80  | 12 | 153 | 104 | 35 |
| WKO-7545-12   | □75×□45   | 12 | 78  | 69  | 35 | WKO-15080-16  | □150×□80  | 16 | 154 | 117 | 40 |
| WKO-7575-8    | □75×□75   | 8  | 77  | 96  | 30 | WKO-150150-12 | □150×□150 | 12 | 153 | 179 | 35 |
| WKO-7575-10   | □75×□75   | 10 | 77  | 100 | 35 | WKO-150150-16 | □150×□150 | 16 | 154 | 187 | 40 |
| WKO-7575-12   | □75×□75   | 12 | 78  | 104 | 35 | WKO-150100-16 | □150×□100 | 16 | 154 | 137 | 35 |
| WKO-10050-12  | □100×□50  | 12 | 103 | 89  | 35 | WKO-350250-12 | □350×□250 | 12 | 353 | 279 | 35 |
| WKO-10050-16  | □100×□50  | 16 | 102 | 87  | 40 | WKO-350250-16 | □350×□250 | 16 | 354 | 287 | 40 |
| WKO-100100-12 | □100×□100 | 12 | 103 | 129 | 35 |               |           |    |     |     |    |
| WKO-100100-16 | □100×□100 | 16 | 104 | 137 | 40 |               |           |    |     |     |    |

コ型ボルト特殊サイズ製作もお任せください！  
ご希望のサイズに合わせたコ型ボルトを製作いたします。

## フックボルト

### フックボルトとは？

フックボルトとは、先端がフック状になっており、波板等の屋根材を固定するために使用されるボルトです。  
サイズはM6が主流ですが、W3/16やW1/4などのサイズ展開もあります。

鉄・クロメート

ステンレス

### おすすめ フックボルトセット

- フックボルトにシーリングパッキンや黒フェルトがあらかじめ組み込まれています
- シーリングパッキンは、シリコン系のパッキンで波板にしっかり密着します。  
ポリカ波板などの樹脂系の波板に適しています。
  - 黒フェルト付きは、非常に耐久性が良く、波板にもしっかり密着し、雨漏りを防ぎます。  
トタン波板、スレート波板などに適しています。
  - 折板用フックボルトセットもございます。

フックボルト特殊サイズ製作もお任せください！  
ご希望のサイズに合わせたフックボルトを製作いたします。




## L型アングル用ボルト

L型ボルト・Vボルト（アングル用）・三角ボルト

### L型アングル用ボルトとは？

L字アングル用ボルトはアングル固定金具です。主にL字アングルを挟んで固定するボルトで、L型アングル用として使用します。

#### ラインナップ

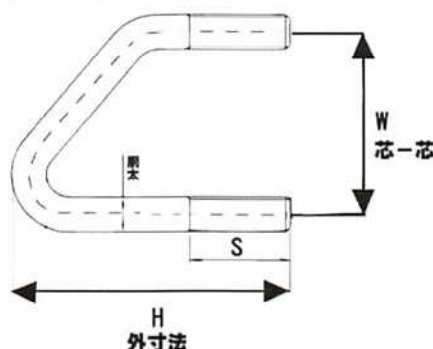

鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)

L字アングル用ボルト在庫品多数！  
当日出荷可能品あり！！

締付例



| 鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)  |          |     |     |    |
|----------------|----------|-----|-----|----|
| 型番             | サイズ      | W   | H   | S  |
| 7VBT-4040-10   | 10×L40用  | 52  | 80  | 30 |
| 7VBT-4545-12   | 12×L45用  | 59  | 92  | 35 |
| 7VBT-5050-12   | 12×L50用  | 64  | 97  | 35 |
| 7VBT-6060-12   | 12×L60用  | 74  | 107 | 35 |
| 7VBT-6565-12   | 12×L65用  | 79  | 112 | 35 |
| 7VBT-7070-12   | 12×L70用  | 84  | 117 | 35 |
| 7VBT-7575-12   | 12×L75用  | 89  | 122 | 35 |
| 7VBT-8080-12   | 12×L80用  | 94  | 127 | 35 |
| 7VBT-9090-12   | 12×L90用  | 104 | 137 | 35 |
| 7VBT-100100-12 | 12×L100用 | 114 | 147 | 35 |
| 7VBT-120120-12 | 12×L120用 | 134 | 167 | 35 |
| 7VBT-130130-12 | 12×L130用 | 144 | 177 | 35 |
| 7VBT-150150-12 | 12×L150用 | 164 | 197 | 35 |
| 7VBT-200200-12 | 12×L200用 | 214 | 247 | 35 |

| 鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)   |                 |     |     |     |
|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|
| 型番              | サイズ             | W   | H   | S   |
| 7VBT-5050-16    | 16×L50用         | 68  | 116 | 50  |
| 7VBT-6060-16    | 16×L60用         | 78  | 126 | 50  |
| 7VBT-6565-16    | 16×L65用         | 83  | 131 | 50  |
| 7VBT-7070-16    | 16×L70用         | 88  | 136 | 50  |
| 7VBT-7575-16    | 16×L75用         | 93  | 141 | 50  |
| 7VBT-8080-16    | 16×L80用         | 98  | 146 | 50  |
| 7VBT-9090-16    | 16×L90用         | 108 | 156 | 50  |
| 7VBT-100100-16  | 16×L100用        | 118 | 166 | 50  |
| 7VBT-120120-16  | 16×L120用        | 138 | 186 | 50  |
| 7VBT-130130-16  | 16×L130用        | 148 | 196 | 50  |
| 7VBT-150150-16  | 16×L150用        | 168 | 216 | 50  |
| 7VBT-200200-16  | 16×L200用        | 218 | 266 | 50  |
| 7VBTL-4545-12   | 12×L45用×50s 足長  | 59  | 107 | S50 |
| 7VBTL-5050-12   | 12×L50用×50s 足長  | 64  | 112 | S50 |
| 7VBTL-6060-12   | 12×L60用×50s 足長  | 74  | 122 | S50 |
| 7VBTL-6565-12   | 12×L65用×50s 足長  | 79  | 127 | S50 |
| 7VBTL-7070-12   | 12×L70用×50s 足長  | 84  | 132 | S50 |
| 7VBTL-7575-12   | 12×L75用×50s 足長  | 89  | 137 | S50 |
| 7VBTL-120120-12 | 12×L120用×50s 足長 | 134 | 182 | S50 |
| 7VBTL-150150-12 | 12×L150用×50s 足長 | 164 | 212 | S50 |

L型アングル用ボルト特殊サイズ製作もお任せください！  
ご希望のサイズに合わせたL型アングル用ボルトを製作いたします。

## Uボルト

U字ボルト

### Uボルトとは？

Uボルトステンレス品当日出荷可能！！

アルファベットのUの字の形で、両端がねじ部になっているボルトです。  
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。  
施工の容易さ、確実な支持、安定性、強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具です。  
Uボルトは配管(パイプ)等を固定する為、Uボルト本体以外に固定する相手側の部材やナットが必要になります。  
壁に取り付ける場合、壁に固定したブラケットなどに固定される場合もあります。

- Uボルトのサイズ表記って？●  
【呼び径 (mm)】×【管呼称】  
※一般的なネジ類は【呼び径 (mm)】×【呼び径の長さ (L)】
- Uボルト一般用とUボルト船舶用の違いって？●  
製品の形状では、胴細(軸径)と胴太の違いになります。  
・一般鋼管用Uボルト：軸部分がネジ部より細い(胴細)  
・船舶用鋼管取付Uボルト：軸部分がネジ部と同じ太さ(胴太)

小ロット～特注品まで足長Uボルトも取り扱いあり

足長Uボルトとは、一般配管用のUボルトより足が長いタイプとなります。  
(+30mm・+50mm)

鉄・三価クロメート

鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)

鉄・ユニクロ

ステンレス

SUS316L


Uボルト・足長Uボルト特殊サイズ製作もお任せください！  
ご希望のサイズに合わせたUボルトを製作いたします。



## Uボルト・コ型ボルト用プレート

### Uボルト用プレート（一般鋼管用）

### コ型ボルト用プレート

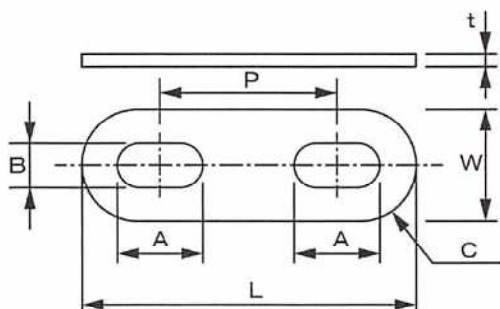

### ラインナップ

鉄・三価クロメート

| 型番           | 適応<br>Uボルトサイズ | L    | P    | W  | t | A  | B  | C(R) |
|--------------|---------------|------|------|----|---|----|----|------|
| WPL6-8・10A   | 6×8A・10A      | 46   | 23   | 20 | 2 | 10 | 8  | 10   |
| WPL6-15・20A  | 6×15A・20A     | 59.5 | 31.5 | 20 | 2 | 15 | 8  | 10   |
| WPL6-25・32A  | 6×25A・32A     | 71   | 43   | 20 | 2 | 15 | 8  | 10   |
| WPL6-40・50A  | 6×40A・50A     | 91   | 63   | 20 | 2 | 15 | 8  | 10   |
| WPL8-15・20A  | 8×15A・20A     | 61   | 33   | 22 | 2 | 16 | 10 | 10   |
| WPL8-25・32A  | 8×25A・32A     | 77   | 49   | 22 | 2 | 16 | 10 | 10   |
| WPL8-40・50A  | 8×40A・50A     | 95   | 66   | 22 | 2 | 16 | 10 | 10   |
| WPL10-15・20A | 10×15A・20A    | 68   | 34   | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
| WPL10-25・32A | 10×25A・32A    | 84   | 50   | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
| WPL10-40・50A | 10×40A・50A    | 102  | 68   | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
| WPL10-65・80A | 10×65A・80A    | 150  | 104  | 25 | 2 | 30 | 12 | 12.5 |
| WPL10-100A   | 10×100A       | 162  | 128  | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |
| WPL10-125A   | 10×125A※      | 188  | 154  | 25 | 2 | 18 | 12 | 12.5 |

※製作品となります

特注で制作したコノジボルトやUボルトにぴったり合うプレートの特注製作も承ります。

## 寸切り・両ネジ・片ネジ




寸切りボルトは頭部の無い棒状のねじです。

長いもので数メートル近くあるものもあります。

（ほかの頭部のあるネジは、製造過程で頭部を作る為あまり長いねじ部を作る事ができません）

寸切りはご希望の長さで、両ネジ・片ネジはご希望の全長・ねじ長さで製作いたします！



寸切りボルト全6850種類

ラインナップ強化中

- 定尺寸切り（長さ285mm）
- メーター寸切り（1M、1.5M、2M、3M）
- ウィットサイズ寸切り
- ケミカル寸切り（Vカット、45度カット）
- 特殊寸切り
- 特注サイズ 他

寸切りボルト定尺、メーター以外にも5mm、10mm、50mm～と豊富なサイズを取り揃えております。

鉄・三価クロメート

鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)

鉄・ユニクロ

ステンレス

SUS316L

S45C

ポリカボネート（PC）

真鍮ニッケル(BSNI)

SNB材（SNB7等）

ジオメット・ラスパート

## INFORMATION

富田螺子株式会社

TOMITARASHI

〒146-0082

東京都大田区池上7-21-3

TEL 03-3754-6228

FAX 03-3755-2913

弊社HPはこちら

<http://www.tomita-rashi.com>

メールでのお問い合わせはこちら

>> [info@tomitarashi.com](mailto:info@tomitarashi.com)

曲げ加工品かんたん  
お見積りページはこちら

お見積り専用図面をダウンロードして必要事項を記入しお送りください！最短見積りいたします！

<https://neji-samurai.com/mage/>