


# コ型ボルト

## ●図面・規格・型番●



コ型ボルト  
コノ字ボルト  
H鋼固定ボルト  
角Uボルト

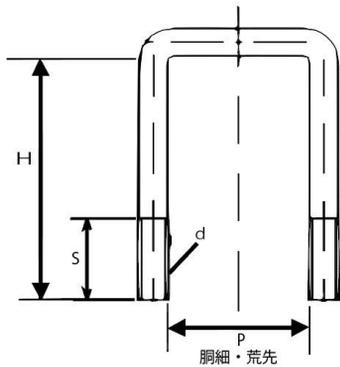

## ●材質・表面処理●


- ・鉄・三価クロメート
- ・ステンレス（受注生産）

## ●コ型ボルトとは？●

コの字型をしたボルトで両端がネジになっています。様々なサイズの角パイプやチャンネル、角材を、壁面・床面・地面などへ固定するための金具として使用されています。

## ●主な使用例●

- ・角パイプやチャンネル、H鋼などに品物を取付け時
- ・装置などを出荷する際に固定するとき
- ・配管を構造物に固定するとき



建築・設備・自動車関連・内外装等  
様々分野で使用されています！



鉄・三価クロメート					
型式	角パイプ チャンネルサイズ	d	P	H	S
WKO-5050-8	□50×□50	8	52	76	30
WKO-5050-10	□50×□50	10	52	75	30
WKO-5050-12	□50×□50	12	53	79	35
WKO-6030-10	□60×□30	10	62	57	30
WKO-6030-12	□60×□30	12	63	59	35
WKO-75125-12	□75×□125	12	78	154	35
WKO-75125-16	□75×□125	16	79	162	40
WKO-7540-10	□75×□40	10	77	65	30
WKO-7540-12	□75×□40	12	78	69	35
WKO-7545-8	□75×□45	8	77	66	30
WKO-7545-10	□75×□45	10	77	70	35
WKO-7545-12	□75×□45	12	78	69	35
WKO-7575-8	□75×□75	8	77	96	30
WKO-7575-10	□75×□75	10	77	100	35
WKO-7575-12	□75×□75	12	78	104	35
WKO-10050-12	□100×□50	12	103	89	35
WKO-10050-16	□100×□50	16	102	87	40
WKO-100100-12	□100×□100	12	103	129	35
WKO-100100-16	□100×□100	16	104	137	40
WKO-12550-12	□125×□50	12	128	79	35
WKO-12550-16	□125×□50	16	129	87	40
WKO-12565-12	□125×□65	12	128	89	35
WKO-12565-16	□125×□65	16	129	97	40
WKO-12575-12	□125×□75	12	128	104	35
WKO-12575-16	□125×□75	16	129	97	40
WKO-15075-12	□150×□75	12	153	104	35
WKO-15075-16	□150×□75	16	154	112	40
WKO-15080-12	□150×□80	12	153	104	35
WKO-15080-16	□150×□80	16	154	117	40
WKO-150150-12	□150×□150	12	153	179	35
WKO-150150-16	□150×□150	16	154	187	40
WKO-150100-16	□150×□100	16	154	137	35
WKO-350250-12	□350×□250	12	353	279	35
WKO-350250-16	□350×□250	16	354	287	40

特注で制作した  
コノジボルトやUボルトに合う  
プレートの製作も承ります！



規格品以外のサイズもお気軽にお問い合わせください！！



コ型ボルトのことならお任せ  
**富田螺子株式会社**

TOMITARASHI トミタラシ  
〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3  
TEL:03-3754-6228  
FAX:03-3755-2913  
Mail:info@tomitarashi.com