緩み止め加工ねじ（プレコートネジ）とはねじ山に接着剤や樹脂を融着させたねじのことを指します
主に緩み止めとして用いられ、その他シール（防水）や位置決めなどにも使用されます

緩み止め加工ねじ

導入実績・事例多数あり！！

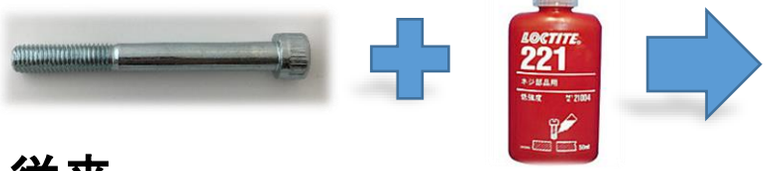

従来
①ねじを用意する
②接着剤を用意する
③ねじに接着剤を塗る
④ねじを締め付ける

緩み止め加工ねじの場合
①既に加工を施したねじを用意する
②ねじを締め付ける

緩み止め加工（プレコート加工）のメリット

トータルコストダウン

工数削減による
能率ＵＰ

接着剤の付け忘れ
付けムラなし

在庫管理作業
軽減

ＨＰにて
導入事例多数紹介中！！

お見積り・ご相談等お気軽にお問い合わせください！！

富田螺子株式会社
TOMITARASHI　トミタラシ
〒146-0082
東京都大田区池上7-21-3
TEL:03-3754-6228
FAX:03-3755-2913
Mail：info@tomitarashi.com