


L型アンクル用ボルト

材質・表面処理

- 鉄・ドブ（溶融亜鉛メッキ）
- 鉄・三価クロメート
- その他材質・
サイズも特注品対応可能

図面・規格・型番

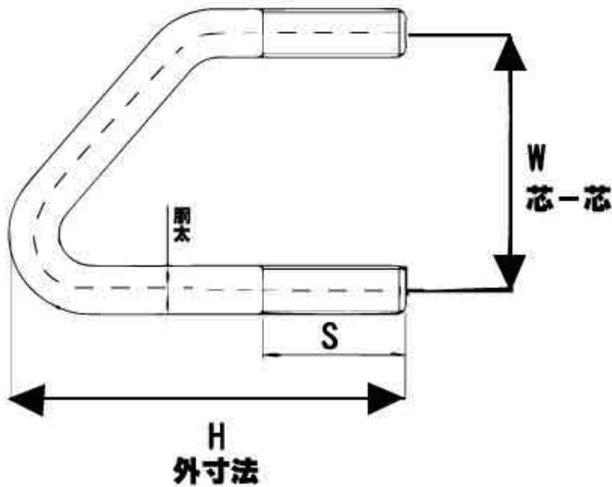

径：M10～M16

L型アンクル用ボルト

●L型アンクル用ボルトとは？
L字アンクル用ボルトはアンクル固定金具です。主にL字アンクルを挟んで固定するボルトで、L型アンクル用として使用します。

●名称●
L字アンクル用ボルト・L型ボルト
Vボルト（アンクル用）・三角ボルト・三角Vボルト

特注品対応可能

バラ販売対応品

鉄・ドブ（溶融亜鉛メッキ）					
型番	サイズ	W	H	S	
7VBT-4040-10	10×L40用	52	80	30	
NEW 7VBT-5050-10	10×L50用	62	92	32	
NEW 7VBT-6565-10	10×L65用	77	112	37	
7VBT-4545-12	12×L45用	59	92	35	
7VBT-5050-12	12×L50用	64	97	35	
7VBT-6060-12	12×L60用	74	107	35	
7VBT-6565-12	12×L65用	79	112	35	
7VBT-7070-12	12×L70用	84	117	35	
7VBT-7575-12	12×L75用	89	122	35	
7VBT-8080-12	12×L80用	94	127	35	
7VBT-9090-12	12×L90用	104	137	35	
7VBT-100100-12	12×L100用	114	147	35	
7VBT-120120-12	12×L120用	134	167	35	
7VBT-130130-12	12×L130用	144	177	35	
7VBT-150150-12	12×L150用	164	197	35	
7VBT-200200-12	12×L200用	214	247	35	
NEW 鉄・三価クロメート					
型番	サイズ	W	H	S	
WVBT-5050-10	10×L50用	62	92	32	
WVBT-5050-12	12×L50用	64	97	35	
WVBT-6565-12	12×L65用	79	112	35	

鉄・ドブ（溶融亜鉛メッキ）					
型番	サイズ	W	H	S	
7VBT-5050-16	16×L50用	68	116	50	
7VBT-6060-16	16×L60用	78	126	50	
7VBT-6565-16	16×L65用	83	131	50	
7VBT-7070-16	16×L70用	88	136	50	
7VBT-7575-16	16×L75用	93	141	50	
7VBT-8080-16	16×L80用	98	146	50	
7VBT-9090-16	16×L90用	108	156	50	
7VBT-100100-16	16×L100用	118	166	50	
7VBT-120120-16	16×L120用	138	186	50	
7VBT-130130-16	16×L130用	148	196	50	
7VBT-150150-16	16×L150用	168	216	50	
7VBT-200200-16	16×L200用	218	266	50	
7VBTL-4545-12	12×L45用×50s足長	59	107	S50	
7VBTL-5050-12	12×L50用×50s足長	64	112	S50	
7VBTL-6060-12	12×L60用×50s足長	74	122	S50	
7VBTL-6565-12	12×L65用×50s足長	79	127	S50	
7VBTL-7070-12	12×L70用×50s足長	84	132	S50	
7VBTL-7575-12	12×L75用×50s足長	89	137	S50	
7VBTL-120120-12	12×L120用×50s足長	134	182	S50	
7VBTL-150150-12	12×L150用×50s足長	164	212	S50	

単位：mm

※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ
富田螺子株式会社

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3

☎ 03-3754-6228

📄 03-3755-2913

✉ info@tomitarashi.com

