絶縁機能をプラス

FRP(GE)　六角ボルト

FRPGE BOLT

材質・表面処理

●FRP(GE)

ガラス（長繊維）＋エポキシ樹脂

M径：M6～M30
長さ：25～80

図面・規格・型番

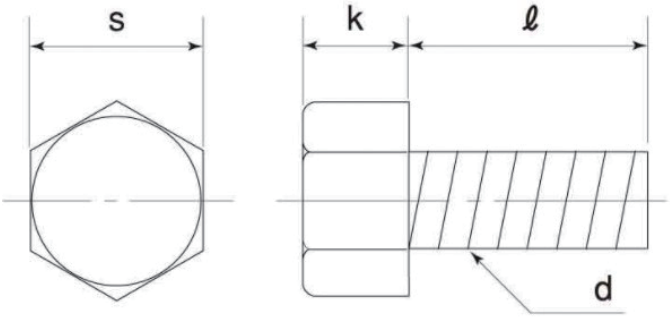

呼び径	S	k
M6	10	5
M8	13	6.5
M10	17	8
M12	19	10
M16	24	13
M20	30	16
M22	33	18
M24	36	19
M30	46	24

ラインナップ型番

バラ販売対応品　絶縁商品

※サイズ(M径×長さ)

型番	サイズ
FRPGE006-25	M6×25
FRPGE008-25	M8×25
FRPGE008-30	M8×30
FRPGE008-35	M8×35
FRPGE008-40	M8×40
FRPGE008-70	M8×70
FRPGE0010-20	M10×20
FRPGE0010-25	M10×25
FRPGE0010-40	M10×40
FRPGE0012-70	M12×70
FRPGE0016-60	M16×60
FRPGE0016-70	M16×70
FRPGE0016-80	M16×80

ＦＲＰ（ＧＥ）の特徴

ＦＲＰ　ＧＥ　【ガラス(長繊維)＋エポキシ樹脂】とは?

ガラス繊維と組み合わせ、
強度を高くした繊維強化プラスチック(FRP)です。
以下の点で優れています。

- 高強度
- 電気絶縁性
- 断熱性
- 耐極低温
- 耐蝕性
- 軽量
- 非磁性

※酢酸・化成ソーダ・アンモニア水の環境に対応が可能です。

主な製品	ナット・ボルト・ワッシャー　など
色	黒色
繊維	ガラス（長繊維）
機能	エポキシ
仕上げ	標準が黒フッ素加工
主な採用分野	自動車関係、電子機器関係

ＦＲＰ　ＧＥ　絶縁六角ボルト特注製作もお任せください

※ボルトの長さはＭ６以下の細物は500mm以下、Ｍ８～Ｍ２０までは1000mm、Ｍ２２～Ｍ３３までは900mmです。
（この規格以外の長さについてもお気軽にご相談ください）
※全ねじボルト、部分ねじボルトのどちらにも対応可能です。
※頭つきボルトも可能です。
※インチねじもお気軽にお問い合わせください

※単位：mm
※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

富田螺子株式会社（トミタラシ）
TOMITARASHI CO.,LTD.
〒146-0082　東京都大田区池上7-21-3

03-3754-6228
03-3755-2913
info@tomitarashi.com