

# 水・油・空気の漏れに

シールシリーズが漏れを防ぎます！！

# シール座金

パッキングワッシャー

シール座金(パッキングワッシャー)は、座金の片側にゴムをつけた製品です。ゴム部分がボルトのネジ部に深く入り込み、ボルト締付部からの気体、液体等の漏れを防止し、外部からの水、ダストなどの進入を防ぎます。



SEAL WASSHER

## 材質・表面処理

●SUS304 + ゴム

ゴムの種類


■NBR ■シリコン ■フッ素ゴム ■EPDM

## ラインナップ図面型番

バラ販売対応品

呼び径	金属部：SUS304			
	ゴム部	ニトリルゴムNBR	フッ素ゴムパッキン	シリコンゴムパッキン
M3	型番	3PWPM3	3PWPMF3	3PWPM3I3
M4		3PWPM4	3PWPMF4	3PWPM3I4
M5		3PWPM5	3PWPMF5	3PWPM3I5
M6		3PWPM6	3PWPMF6	3PWPM3I6
M8		3PWPM8	3PWPMF8	3PWPM3I8
M10		3PWPM10	3PWPMF10	3PWPM3I10
M12		3PWPM12	3PWPMF12	3PWPM3I12
M14		3PWPM14	3PWPMF14	
M16		3PWPM16	3PWPMF16	
M20		3PWPM20	3PWPMF20	

呼び径	金属部					ゴム部			I
	外径	内径	厚	内径	板厚	外径	内径	厚	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
M3	7	3.2	2.2	6	0.5	6.1	3	2.1	2.7
M4	8	4.2	2.1	7	0.5	7.2	4	2.2	2.7
M5	9.6	5.1	2.5	8	0.8	7.8	5	2.6	3.4
M6	11.6	6.1	3.1	9.6	1	9.6	6	2.9	3.9
M8	15.3	8.2	3.2	13.3	1	13.4	8	2.8	3.8
M10	18	10.8	3.7	15	1.5	15.1	10	3.6	5.1
M12	24	14	3.7	21	1.5	21.2	12	4	5.5
M14	24	14	3.7	21	1.5	21.2	14	4	5.5
M16	30	18.4	4.3	26	2	26.2	16	4.5	6.5
M20	39	22	6.2	34	2.5	34.2	20	6	8.5

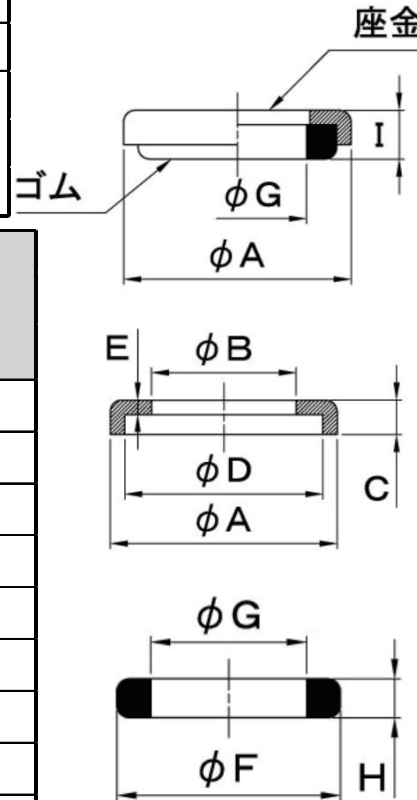

※単位：mm  
※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

その他シールシリーズ各種お取り扱いございます

トミタラシ  
**富田螺子株式会社**

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3

☎ 03-3754-6228

📄 03-3755-2913

✉ info@tomitarashi.com

