

U字角ワッシャー

高さの調整や隙間埋めにオススメ!

材質・表面処理



- 鉄・生地
- 鉄・ユニクロ
- 鉄・ドブ
- ステンレス(SUS)



図面・規格・型番

特注品対応可能

バラ販売対応品

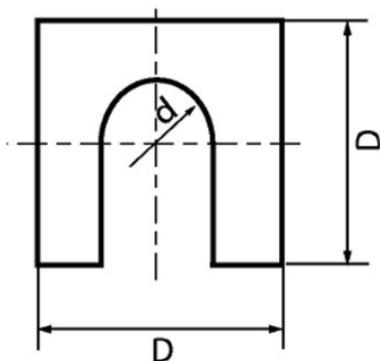

呼び	d		D	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
8	9	+0.6/0	25	0/-1.3
10	11	+0.7/0	32	0/-1.6
12	14		40	
16	18	+0.8/0	52 (SUS:50)	0/-1.9
20	22		62	
22	24		68	
24	26		72	

U
S
Q
U
A
R
E
W
A
S
H
E
R

サイズ	材質：ステンレス
呼び×外径×厚み	表面処理：生地
M8X25X1.0	3SQWU8-25-1
M10X32X1.0	3SQWU10-32-1
M12X40X1.0	3SQWU12-40-1
M16X50X1.0	3SQWU16-50-1
M8X25X2.0	3SQWU8-25-2
M10X32X2.0	3SQWU10-32-2
M12X40X2.0	3SQWU12-40-2
M16X50X2.0	3SQWU16-50-2
M8X25X3.0	3SQWU8-25-3
M10X32X3.0	3SQWU10-32-3
M12X40X3.0	3SQWU12-40-3
M16X50X3.0	3SQWU16-50-3

サイズ	材質：鉄	材質：鉄	材質：鉄
呼び×外径×厚み	表面処理：生地	表面処理：ユニクロ	表面処理：ドブ
M8X26X2.3	10SQWU8-26-2.3	5SQWU8-26-2.3	7SQWU8-26-2.3
M10X32X2.3	10SQWU10-32-2.3	5SQWU10-32-2.3	7SQWU10-32-2.3
M12X40X3.2	10SQWU12-40-3.2	5SQWU12-40-3.2	7SQWU12-40-3.2
M16X52X4.5	10SQWU16-52-4.5	5SQWU16-52-4.5	7SQWU16-52-4.5
M20X62X6.0	10SQWU20-62-6	5SQWU20-62-6	7SQWU20-62-6
M22X68X6.0	10SQWU22-35-6	5SQWU22-68-6	7SQWU22-68-6
M24X72X6.0		5SQWU24-72-6	7SQWU24-72-6

詳しくはHPへ



その他各種取扱ございます

- 角ワッシャー
- U字角ワッシャー
- テーパワッシャー
- テーパU字角ワッシャー



単位:mm

※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ
富田螺子株式会社

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3



03-3754-6228



03-3755-2913



info@tomitarashi.com

